


AKO

AKOctrl FAMILY : AKOctrl

AKO-D14323

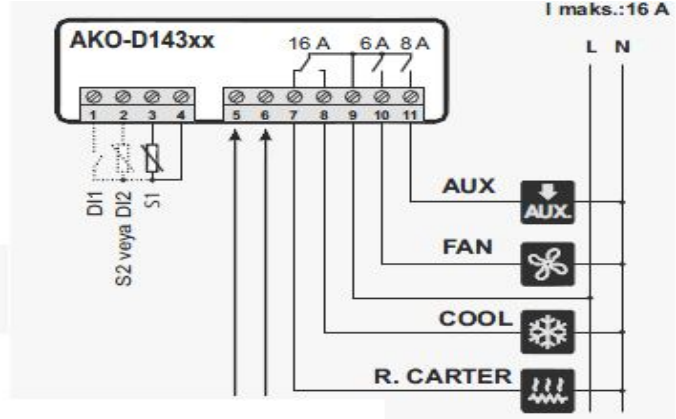

3 Röleli, 2 NTC/PTC Sıcaklık Sensörlü, 1 Dijital Inputlu, Soğutma veya Isıtma Termostatı

Soğutma uygulamalarına yönelik 7 adet ve Isıtma için 1 adet hazır program kurulumlu, NTC/PTC sıcaklık sensörlerine uygun ve kompresörü durdurarak, rezistans ile, sıcak gaz veya hava-fan methodlarıyla defrost yapan dijital termostattır. Ayrıca programlamak için cihaza isteğe bağlı olarak şifre konulabilir, ortam sensörüne (S1) kalibrasyon verilebilir.

Dijital Inputlar tanımlanarak hem "Energy Saving-Eco Modu" ve "Hızlı Soğutma Modu"yla kompresörün ikinci bir SP (Ayar Noktası) değeri buluna kadar ve/veya süre ile çalışması sağlanabilir.

- Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -50 °C ile + 99.9 °C NTC
 - Sıcaklık Ölçüm Aralığı : -50 °C ile + 150.0 °C PTC
 - Gösterge (Ekran) ve Hassasiyeti : 3 dijital hane 0.1 °C için ±1 °C
 - Cihaz Ebatları : (Ön Panel) 79 x 38 x 43 mm
 - Cihaz Ebatları : (Dolap İçi) 71 x 29 x 43 mm
 - Besleme : 230 V~ ±%10 50/60 Hz.
 - Koruma Sınıfı Derecesi : (Ön Yüz) IP65
 - Kompresör : SPDT 16 A. EN60730-1 normunda 12 (9) A. 250 V.
 - Fan : SPST 6 A. EN60730-1 normunda 5 (4) A. 250 V.
 - Aux : (Defrost-Alarm-Işık) SPST 8 A. EN60730-1 normunda 8 (4) A. 250 V.
- Her bir röle için 100.000 açma kapama

UYGULAMAYA GÖRE VARSAYILAN PARAMETRELER (P3)								
	1 Çeşitli ürün	2 Dondurulmuş ürünler	3 Meyve ve sebzeler	4 Taze balık	5 Meşrubatlar	6 Şişe kasaları	7 İklim	8 Isı/İnkübatörler
SP	2	-18	10	0	3	12	21	37
d0	4	4	4	4	24	24	96	-
d1	20	20	20	20	20	20	0	-
F0	8	0	30	8	8	30	99	-
F3	1	0	1	1	1	1	1	-
P0	0	0	0	0	0	0	0	1

İsteğe bağlı olarak : 12 V. / 120 V. Modbus iletişim modüllü ve RTC-Gerçek Zaman Saatli termostadlar mevcuttur. Bilgi için lütfen irtibata geçiniz.